Ferraillage inférieur du dallage porté

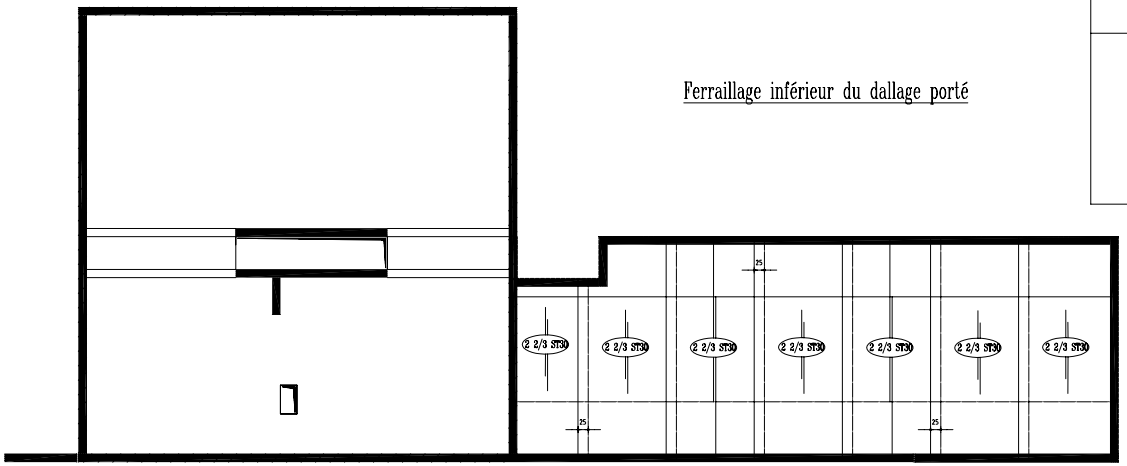

NOTA : CE PLAN N'EST VALABLE QUE POUR LA POSE DU FERRAILLAGE

ENROBAGE DES ACIERS

x = 2 cm pour éléments intérieurs
x = 3 cm pour éléments extérieurs



Ancrer les aciers de 13 cm minimun sur les murs, linteaux et sommiers, sens porteur ou non porteur

LEGENDE

- murs armés
- murs banchés
- murs agglos creux
- murs agglos à bancher
- murs existants
- murs non porteurs
- piliers ou voiles
- jonctions d'angles Ja.
- chainages verticaux Cv.
- surcharges murs
- surcharges allèges
- départ piliers ou voiles

RECAPITULATIF DES PANNEAUX "ADETS"

Type	Repère	Nombre	Dimensions	Détail de coupe	Nb. de pans entiers
ST30	2/3 ST30	14	2.40x4.00	4.00 + chutes pour les rep.	16
	1/2 ST30	2	2.40x3.00	3.00	

Ferraillage supérieur du dallage porté

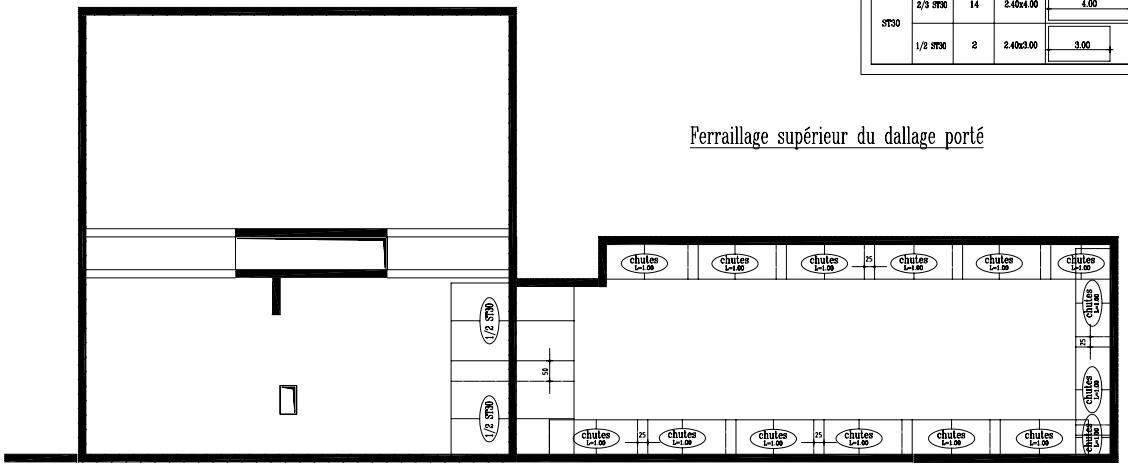

Dossier : 8942

Plan n0: 04

Auteur du projet : XY ARCHITECTURE
94 - Ivry sur Seine
Tél. : 01.56.20.18.20

Entreprise :

Bureau de contrôle :

Dallage porté Ferraillage inférieur et supérieur

Dessiné par : Céline DESBOUX — Vue : B.D.	Plan établi le : 21 Juillet 2005
Echelle(s) : Plan 1/50 - Détails 1/20	Modifications
Armatures : Acier E.A. Fe3 400 - T.S. Fe3 500	
Résistance du béton : Fc 28 = 25 MPa	
Règle parasismique 99 — Zone 00 - Classe 0	
Charges permanentes :	
Charge d'exploitation de la dalle :	TRES IMPORTANT : Ce plan ne concerne que la structure et ne dispense en aucun cas de l'utilisation des plans de l'architecte.
Charge d'exploitation des balcons :	
Taux de travail du sol : 2 bars à l'E.L.S.	Degré coupe feu : 0 heure. sauf 0 heures

BUREAU d'études
PLANTIER
[Béton armé | Bois | Métal]

famille "STRUCTURE"
33 rue du Jourdil - 74960 Cran-Gevrier
Tél. 04 50 67 63 74 - Fax. 04 50 67 63 80
e-mail : info@bureau-plantier.fr
www.bureau-plantier.fr